



Teplom zmráštiteľné izolačné hadice tenkostenné s pomerom zmráštenia 2:1 /čierna, biela, žltá, červená, modrá, zelená, transparentná/

* VUKI a.s. * TZHTF 20/10

Použitie:


Teplom zmráštiteľné hadice, tenkostenné, farebné sú určené na zhotovenie armatúr signalizačných, ovládacích a oznamovacích káblov, sú vhodné na elektroizolačné účely s použitím do 600 voltov. Môžu plniť aj funkciu mechanickej a antikorozynej ochrany rôznych iných výrobkov.

Označenie:

Označenie sa skladá z písmenovej značky TZHTF a čísiel udávajúcich vnútorný priemer pred zmráštením a po zmráštení hadice.

Charakteristika:

Teplom zmráštiteľné hadice typu TZHTF sú vyrobené z modifikovaného, peroxidicky zosieteného polyetylénu, ktorého vlastnosti udáva tab. 1. Rozmery jednotlivých typov hadíc sú uvedené v tab. 2.

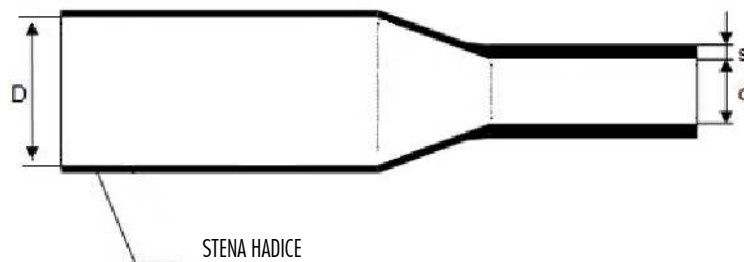

D - Najmenší menovitý

d - Najväčší menovitý vnútorný priemer po voľnom zmráštení

s - Hrúbka steny po voľnom zmráštení

vnútorný priemer v dodanom stave


Tab. 1 Vlastnosti hadíc a lepidla:

Fyzikálne vlastnosti		
Hranica pevnosti v ťahu	[MPa]	min. 10
Ťažnosť pri pretrhnutí	[%]	min. 275
Zmrašťovacia teplota	[°C]	125
Pomerná zmena dĺžky po voľnom zmraštení	[%]	- 10
Teplota použitia	[°C]	-40 +110
Elektrické vlastnosti		
Vnútorňá rezistivita	[Ω .m]	10 ¹³
Elektrická pevnosť	[kV/mm]	12
Chemické vlastnosti		
Korozivita		nekorozívne
Nasiakavosť	[%]	0,2

Tab. 2 Rozmerová tabuľka zmráštiteľných hadíc:

Typ - označenie	D mm	d mm	S mm	B- cievka/m, Ks/m
TZHTF 2,5/1,2	2,5	1,2	0,44	200 m cievka
TZHTF 3,0/1,5	3,0	1,5	0,44	200 m cievka
TZHTF 3,5/1,7	3,5	1,7	0,44	200 m cievka
TZHTF 4,0/2,0	4,0	2,0	0,44	200 m cievka
TZHTF 5,0/2,5	5,0	2,5	0,56	150 m cievka
TZHTF 6,0/3,0	6,0	3,0	0,56	150 m cievka
TZHTF 7,0/3,5	7,0	3,5	0,56	150 m cievka
TZHTF 8,0/4,0	8,0	4,0	0,56	150 m cievka
TZHTF 9,0/4,5	9,0	4,5	0,56	150 m cievka
TZHTF 10/5	10	5	0,56	100 m cievka
TZHTF 12/6	12	6	0,56	100 m cievka
TZHTF 12,7/6,35	12,7	6,35	0,56	100 m cievka
TZHTF 14/7	14	7	0,69	100 m cievka
TZHTF 16/8	16	8	0,69	100 m cievka
TZHTF 18/9	18	9	0,69	50 m cievka
TZHTF 20/10	20	10	0,78	50 m cievka
TZHTF 22/11	22	11	0,78	50 m cievka
TZHTF 25/12,5	25	12,5	0,78	50 m cievka
TZHTF 30/15	30	15	0,87	50 m cievka
TZHTF 40/20	40	20	0,97	50 m cievka
TZHTF 50/25	50	25	0,97	50 m cievka
TZHTF 76/38	76	38	1,17	25 m cievka
TZHTF 100/50	100	50	1,17	25 m cievka
TZHTF 120/60	120	60	1,17	25 m cievka
TZHTF 150/75	150	75	1,17	25 m cievka

Hadice TZHTF sa dodávajú na cievkach v dĺžkach uvedených v tabuľke.

Príklad objednávky: TZHTF 10/5 -100 m cievka.



VUKI
SINCE 1950

Informácie uvedené v tomto dokumente sa zhodujú s našimi vedomosťami k dátumu uverejnenia. Tieto informácie môžu byť témou revidovania, ak budú k dispozícii nové vedomosti a skúsenosti. Uvedené údaje platia výhradne pre výrobky spoločnosti VUKI. Akékoľvek zmeny údajov v tejto dokumentácii sú vyhradené. Údaje tejto dokumentácie plnia len informatívny charakter.

F-11.1.21-86-5/15.sk

VUKI a.s., Rybníčná 38, SK - 831 07 Bratislava, Tel.: +421 2 4488 9906, Fax: +421 2 4488 2927

e-mail: vuki@vuki.sk, www.vuki.sk

7 / 7.1 / 6