

2. IMPREGNANTY VUDAP/ STABILIZÁTOR ZV 91



IMPREGNANTS



WIRES



RESEARCH



Stabilizátor ZV 91:

Stabilizátor ZV 91 je určený na zníženie viskozity a stabilizovanie DAP impregnantov:

NH 91	NH 91/u	NHZ 94
NH 91LV	NH 91 LV/u	NH 91/z
NH 91MV	NH 91 MV/u	NH 91 LV/z
		NH 91/2Z

Vlastnosti:

skupenstvo:	kvapalina
hustota pri 25 °C:	1002 - 1004 kg/m ³
viskozita: dynamická pri 20 °C	6,5 mPa.s
bod vzplanutia:	>110 °C

Skladovateľnosť:

Minimum 18 mesiacov v originálnom balení pri teplote max. +25 °C.
Zabrániť pôsobenie priameho slnečného svetla.

Pridávanie:

Bez pridania čerstvého impregnanu sa pridáva do zostárnutého impregnanu v impregnačnej nádrži max. 10 % ZV 91.
Potom je potrebné zmerať výtokový čas na DIN pohárku 4 a odskúšať želatínový čas pri 130 °C. Hodnoty by mali vyhovovať predpísaným hodnotám.

Postup:

- zmeria sa výtokový čas na DIN pohári 4 pri 25 °C
- prídavok ZV 91 sa odhadne podľa diagramu na str.č. 2
- po pridaní ZV 91 sa impregnan s ZV 91 dokonale premieša
- po zhomogenizovaní sa urobia kontrolné merania výtokového času pri 25 °C a času gélovania



VUKI
SINCE 1950

F-11.1.22-38-2/11sk

2. IMPREGNANTY VUDAP/ STABILIZÁTOR ZV 91



IMPREGNANTS




WIRES



RESEARCH

Obr. 1:

DIN 4/25 (s)

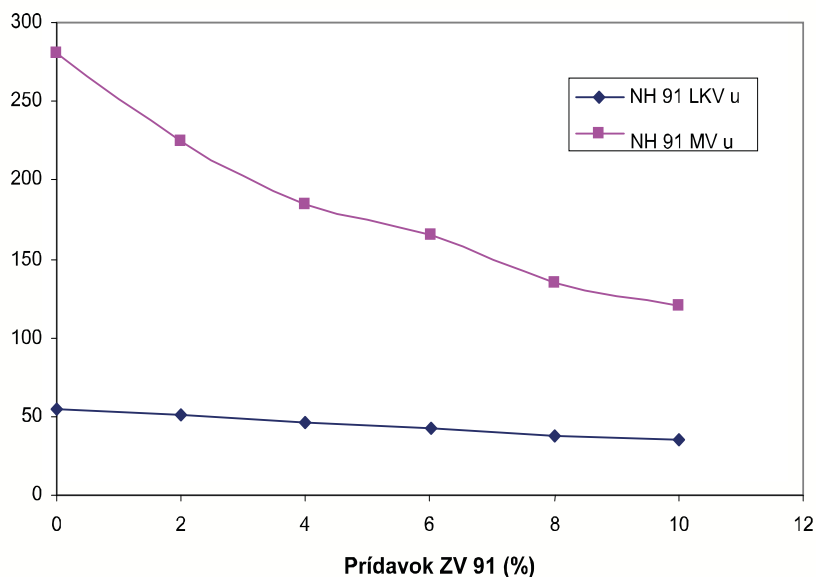

Informácie uvedené v tomto dokumente sa zhodujú s našimi vedomosťami k dátumu uverejnenia. Tieto informácie môžu byť témou revidovania, ak budú k dispozícii nové vedomosti a skúsenosti. Poskytnuté údaje spadajú do normálneho intervalu vlastností výrobku a súvisia iba so špecifickým menovaným materiálom. Uvedené údaje nemusia platiť pre materiál používaný v kombinácii s inými materiálmi alebo prísadami alebo v inom procese, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Poskytnuté údaje by nemali byť použité na stanovenie limitov alebo používané samostatne ako základ pre vzorku; nie sú určené k náhrade akýchkoľvek testovania, ktoré by mohli byť potrebné k uskutočneniu rozhodnutia, či je pre Vás špecifický materiál vhodný na Vaše osobitné účely. Vzhľadom k tomu, že VUKI nemôže predvídať všetky varianty podmienok konečného použitia výrobku, VUKI neposkytuje záruky a nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s akýmkoľvek použitím týchto informácií. Nič v tejto publikácii sa nepovažuje za povolenie na použitie alebo odporúčanie k porušovaniu akýchkoľvek patentových práv.

F-11.1.22-38-2/11sk



VUKI
SINCE 1950