



Teplom zmráštiteľné izolačné hadice tenkostenné žltozelené s pomerom zmráštenia 2:1



Použitie:

Teplom zmráštiteľné hadice, tenkostenné, farebné sú určené na zhotovenie armatúr signalizačných, ovládacích a oznamovacích káblov, sú vhodné na elektroizolačné účely s použitím do 600 voltov.


Označenie:

Označenie sa skladá z písmenovej značky TZHTFRŽŽ a čísiel udávajúcich vnútorný priemer pred zmráštením a po zmráštení hadice.

Charakteristika:

Teplom zmráštiteľné hadice typu TZHTFRŽŽ sú vyrobené z modifikovaného, peroxidicky zosieteného polyetylénu s UV stabilizátorom ktorého vlastnosti udáva tab. 1.

Rozmery jednotlivých typov hadíc sú uvedené v tab. 2.

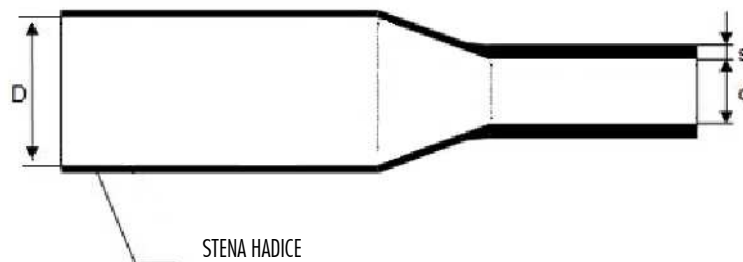

D - Najmenší menovitý

d - Najväčší menovitý vnútorný priemer po voľnom zmráštení

s - Hrúbka steny po voľnom zmráštení

vnútorný priemer v dodanom stave


Tab. 1 Vlastnosti hadíc a lepidla:

Fyzikálne vlastnosti		
Hranica pevnosti v ťahu	[MPa]	min. 10
Ťažnosť pri pretrhnutí	[%]	min. 275
Zmrašťovacia teplota	[°C]	125
Pomerná zmena dĺžky po voľnom zmraštení	[%]	- 10
Teplota použitia	[°C]	-40 +110
Elektrické vlastnosti		
Vnútoraná rezistivita	[Ω .m]	10 ¹³
Elektrická pevnosť	[kV/mm]	12
Chemické vlastnosti		
Korozivita		nekorozívne
Nasiakavosť	[%]	0,2

Tab. 2 Rozmerová tabuľka zmrastiteľných hadíc:

Typ - označenie	D mm	D mm	S mm	B- cievka/m, Ks/m
TZHTŽŽ 2,5/1,2	2,5	1,2	0,44	200m cievka
TZHTŽŽ 3,0/1,5	3,0	1,5	0,44	200m cievka
TZHTŽŽ 3,5/1,7	3,5	1,7	0,44	200m cievka
TZHTŽŽ 4,0/2,0	4,0	2,0	0,44	200m cievka
TZHTŽŽ 5,0/2,5	5,0	2,5	0,56	150m cievka
TZHTŽŽ 6,0/3,0	6,0	3,0	0,56	150m cievka
TZHTŽŽ 7,0/3,5	7,0	3,5	0,56	150m cievka
TZHTŽŽ 8,0/4,0	8,0	4,0	0,56	150m cievka
TZHTŽŽ 9,0/4,5	9,0	4,5	0,56	150m cievka
TZHTŽŽ 10/5	10	5	0,56	100m cievka
TZHTŽŽ 12/6	12	6	0,56	100m cievka
TZHTŽŽ 12,7/6,35	12,7	6,35	0,56	100m cievka
TZHTŽŽ 14/7	14	7	0,69	100m cievka
TZHTŽŽ 16/8	16	8	0,69	100m cievka
TZHTŽŽ 18/9	18	9	0,69	50m cievka
TZHTŽŽ 20/10	20	10	0,78	50m cievka
TZHTŽŽ 22/11	22	11	0,78	50m cievka
TZHTŽŽ 25/12,5	25	12,5	0,78	50m cievka
TZHTŽŽ 30/15	30	15	0,87	50m cievka
TZHTŽŽ 40/20	40	20	0,97	50m cievka
TZHTŽŽ 50/25	50	25	0,97	50m cievka

Hadice TZHTFŽŽ sa dodávajú na cievkach v dĺžkach uvedených v tabuľke.

Príklad objednávky: TZHTFŽŽ 10/5 -100m



VUKI
SINCE 1950

Informácie uvedené v tomto dokumente sa zhodujú s našimi vedomosťami k dátumu uverejnenia. Tieto informácie môžu byť témou revidovania, ak budú k dispozícii nové vedomosti a skúsenosti. Uvedené údaje platia výhradne pre výrobky spoločnosti VUKI. Akékoľvek zmeny údajov v tejto dokumentácii sú vyhradené. Údaje tejto dokumentácie plnia len informatívny charakter.

F-11.1.21-87-5/15.sk

VUKI a.s., Rybníčná 38, SK - 831 07 Bratislava, Tel.: +421 2 4488 9906, Fax: +421 2 4488 2927

e-mail: vuki@vuki.sk, www.vuki.sk

7 / 7.1 / 7